

缓冲气缸




产品特性

- 本缓冲气缸轴封(密封圈)设计可承受瞬间25kg/cm²内压力;
- 轴杆与活塞一体成型, 同心度佳;
- 密封件选配可在高速下使用(1米/秒)以内;
- 轴杆两端可选配缓冲罩或加工外螺纹。
- 缸径: $\Phi 20$
- 行程: 50mm、70mm

型号表示方法

DHR 2 K	-	20	N	70	L	J
机械手专用缓冲气缸		缸径	磁环	行程	缸筒形式	缓冲头
		20 20mm	N 无内置磁环	50st、70st	L 铝合金缸筒 无 不锈钢缸筒	J 无缓冲头 无 标准带缓冲头

铝合金缸筒尺寸图

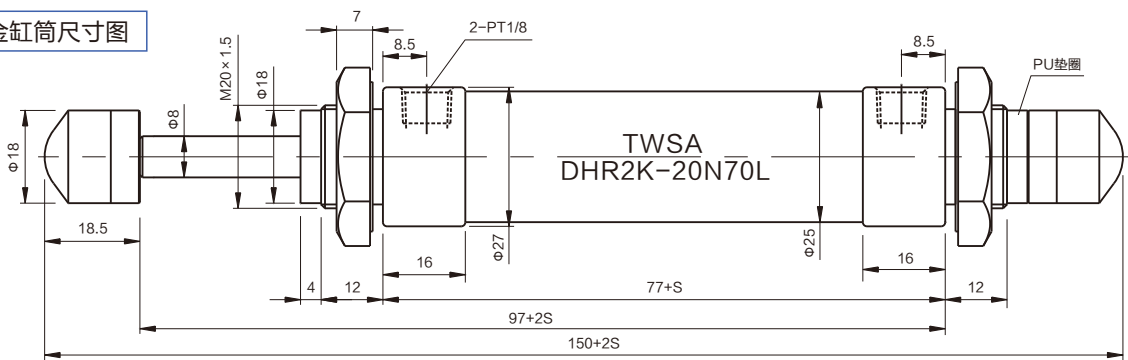

不锈钢缸筒尺寸图

